



ISO VĚNCOVÝ UHOLNÍK



JEDNODUCHÁ,
RÝCHLÁ
MONTÁŽ

**INOVAČNÉ STROPNÉ
DEBNIACE PRVKY**
na zabránenie tepelným mostom

Leitl 
STAVAJTE JEDNODUCHO

Náš STROPNÝ DEBNIACI PRVOK

S VYSOKÝM IZOLAČNÝM ÚČINKOM MINIMALIZUJE TEPELNÉ MOSTY A NAHRÁDZA DEBNENIE

Tepelné mosty môžu popri vysokej strate energie a tepla v dôsledku kondenzovanej vody navyše viesť k problémom s vlhkosťou na murive a k napadnutiu plesňami. Aby sa tomuto zabránilo, je predovšetkým v oblasti stropného venca ležitá dostatočná tepelná izolácia.

ISO vencový uholník pôsobí pri zabraňovaní vzniku tepelných mostov priaznivejšie ako obmurovanie stropu tehľami!



VAŠE VÝHODY

na prvý pohľad:

- ideálne riešenie debnenia venca
- ISO vencové uholníky nahrádzajú debnenia tehľami alebo doskami
- dostupné pre každú hrúbku stropu
- rýchle spracovanie s penovým lepidlom – je strop možné zabetónovať iba za 1 hod
- rýchla montáž na murive šetrí čas a náklady
- dobrý nosič omietky
- maximálna stabilita
- intenzívne sa zabráni pozdĺžnemu vedeniu hluku
- vhodný aj pre monolitické a skladané stropy

Leitl ISO- VENCOVÝ UHOLNÍK

PRE KAŽDÚ HRÚBKU MURIVA

Naše Leitl ISO vencové uholníky pozostávajú z 5 cm, resp. 12 cm EPS izolačných dosiek s armovanou betónovou uholníkovou pätkou (tyčová oceľ s priemerom 6 mm – spolupôsobí staticky), ktoré sa zafixujú na murive pomocou malty alebo penového lepidla.

Vďaka priradeniu betónom zálievky sa zabráni preklopeniu ISO vencového uholníka počas betónovania. Izolačné dosky sú pre dobré prichytenie omietky opatrené z vonkajšej strany so striekanou maltou.

ISO vencové uholníky dodávame v dĺžkach 150 cm, výškach 20 cm až 26 cm a s hmotnosťou cca 7,5 kg/bm.

ISO VENCOVÝ UHOLNÍK

INOVAČNÝ IZOLAČNÝ PRVOK

- cenovo úsporná montáž a veľký izolačný účinok
- malá hmotnosť pri pokládke, žiadne dodatočné debnenie

WD 5	ISO 20	ISO 22	ISO 24	ISO 26
Hrúbka stropu (cm)	19+20	21+22	24+25	25+26
Výška uholníka V (cm)	20	22	24	26
Hrúbka uholníka dole/hore (cm)	10,5/5			
Hrúbka tepelnej izolácie H (cm)	5			
Dĺžka uholníka D (cm)	150			
Hmotnosť uholníka na bm (cca kg)	7,5			
Tepelný odpor R (m ² K/W)	1,39			

WD 12	ISO 20	ISO 22	ISO 24	ISO 26
Hrúbka stropu (cm)	19+20	21+22	24+25	25+26
Výška uholníka V (cm)	20	22	24	26
Hrúbka uholníka dole/hore (cm)	17,5/12			
Hrúbka tepelnej izolácie H (cm)	12			
Dĺžka uholníka D (cm)	150			
Hmotnosť uholníka na bm (cca kg)	7,5			
Tepelný odpor R (m ² K/W)	3,94			


Tip

Využite ISO vencový uholník ako bezplatný reklamný nosič

Máte možnosť prezentovať Vašu spoločnosť na našom produkte. Oznámte nám želaný nápis a vyrobíme pre Vás ISO vencové uholníky s názvom Vašej spoločnosti.



Náš vencový izolačný systém Vás presvedčí na plnej čiare:

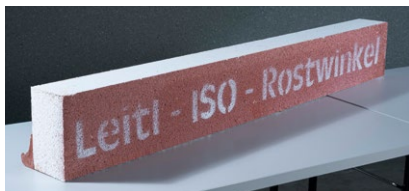

STAVEBNÁ FYZIKA

Najlepší izolačný účinok – štandard nízkoenergetického domu – a minimalizované pozdĺžne vedenie hluku cez stropný rošt.



MAXIMÁLNA STABILITA

ISO roštový uholník pozostáva z EPS izolačnej dosky s armovanou betónovou uholníkovou pätkou. Vďaka zaťaženiu zálievkovým betónom sa zabráni preklopeniu pri betónovaní.



MONTÁŽ

Malá hmotnosť pokládky a jednoduché, rýchle spracovanie s penovým lepidlom; strop je možné betónovať už po 1 hod.



NAHRÁDZA DEBNENIE

Použitím ISO vencových uholníkov ušetríte debnenie s tehliami alebo drevenými doskami a ušetríte tým čas a náklady.



VÁŠ REKLAMNÝ NOSIČ

ISO vencové uholníky sa môžu opatřit firemným nápisom a poslúžia Vám ako bezplatná reklama na Vašich stavbách.

LEITL SLOVAKIA S.R.O.

Krajná cesta 783/10, Zlaté Klasy 93039,
Tel.: +421 (0)911/363865,
E-Mail: office@leiti.sk

IČO 45335290, DIČ SK2022946299,
IČ DPH SK2022946299

Patrí do skupiny

BAUHÜTTE LEITL-WERKE GMBH

4070 Eferding/A, Leiti-Straße 1, Tel.: +43 (0)7272/24 44-0,
E-Mail: verkauf@leiti.at

IČO 87126 b, LG (Krajinský súd) Wels, sídlo Hinzenbach,
DIČ DPH: ATU 24363007, register sprac. údajov (DVR) č. 1073045

BETÓNOVÉ PRODUKTY

Leiti Beton GmbH & Co KG
4063 Hörsching/A, Bahnhofstraße 20, Tel.: +43 (0)7221/63 531,
E-Mail: beton@leiti.at

IČO 149993 d, LG Linz, sídlo Hörsching, DIČ DPH: ATU 41607702,
register sprac. údajov (DVR) č. 0173665, zverejnenie podľa §14
Obchodného zákonníka (UGB):
Leiti Komplementär GmbH, IČO 266867 b, LG Wels, sídlo Hinzenbach

TEHLOVÉ PRODUKTY A PRODUKTY Z PREDPÄTÉHO BETÓNU

Leiti Spannton GmbH
4070 Eferding/A, Leiti-Straße 1,
Tel.: +43 (0)7272/24 44-0,
E-Mail: spannton@leiti.at

IČO: 79245 m, LG Wels, sídlo Hinzenbach
DIČ DPH: ATU 37182909,
register sprac. údajov (DVR) č. 0173606



Tu nás nájdete na internete:

www.leiti.sk
www.leiti.at



leiti.werke



Leiti Werke



www.youtube.com/leitiwerke

**UŠETRÍ ČAS A
PENIAZE!**