

ISO-ATIKA- PREFABRIKÁT



NOVÝ,
PATENTOVANÝ
KOMPLETNÝ
SYSTÉM

NÁŠ KOMPLETNÝ SYSTÉM

na realizáciu mechanicky namáhaných atík
bez tepelných mostov

ISO-ATIKA PONÚKA
JEDNODUCHÉ A HODNOTNÉ
RIEŠENIE A PODSTATNE
znižuje POTREBU PRÁCE
NA STAVBE.



Náš KOMPLETNÝ SYSTÉM

Pre všetky typy plochých striech: Minimalizuje tepelné mosty a redukuje náklady

Ako jedna z popredných spoločností v oblasti výroby stavebných materiálov, dodávame ako poskytovateľ kompletných služieb pre stavebníctvo, inovatívne produkty na stavbu domov.

Neustále ďalej vyvíjame naše produkty a zlepšujeme ich podľa ekologických štandardov:


*Vývojom ISO-ATIKY prinášame kompletný systém,
ktorý podstatne urýchľuje výstavbu konštrukcie atiky,
šetrí náklady a ponúka trvalú hodnotu na dlhé obdobie.*

Patentovaný kompletný systém Leiti ISO-ATIKA spĺňa všetky súčasné normy a začína tam, kde všetky ostatné systémy zlyhávajú: jednoduchou inštaláciou. Vďaka z výroby natavenej bitúmenovej fólii, je možné vrstvy izolácie bezproblémovo spájať – napriek polystyrénovej konštrukcii



Vaše výhody na prvý pohľad:

- jednoduchá a rýchla montáž: jednotlivé prvky sa nalepia
- znížené prácnosť na stavbe: potrebný sú iba dva pracovníci.
- malá logistická náročnosť
- prvotriedne izolačné vlastnosti, bez potreby dodatočnej izolácie
- k dispozícii vonkajší a vnútorný rohový prvok
- možnosť firemného nápisu

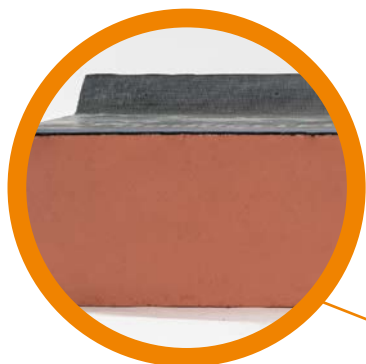

VLÁKNOBETÓN C25/30

Strieška (30 mm) z vláknobetónu v spáde 5° poskytuje stabilný montážny podklad pre oplechovanie bez potreby dodatočnej konštrukcie




VONKAJŠÍ POVRCH Z TEHLOVEJ DRVY 1,5 MM

Náter na ochranu pred poveternostnými vplyvmi a UV žiarením




TELO PRVKU Z EPS (EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN)

- výška variabilná 300 – 1.000 mm (bez 30 mm C25/30 betónovej vrstvy)
- dĺžka 1.150 mm
- šírka 250 mm (styková plocha je zväčšená o 200 mm smerom k streche)
- spád 5° hornej betónovej krycej striešky
- λ - Wert $\leq 0,033$ W/mK podľa EN12667
- pevnosť v tlaku v kPa ≥ 200

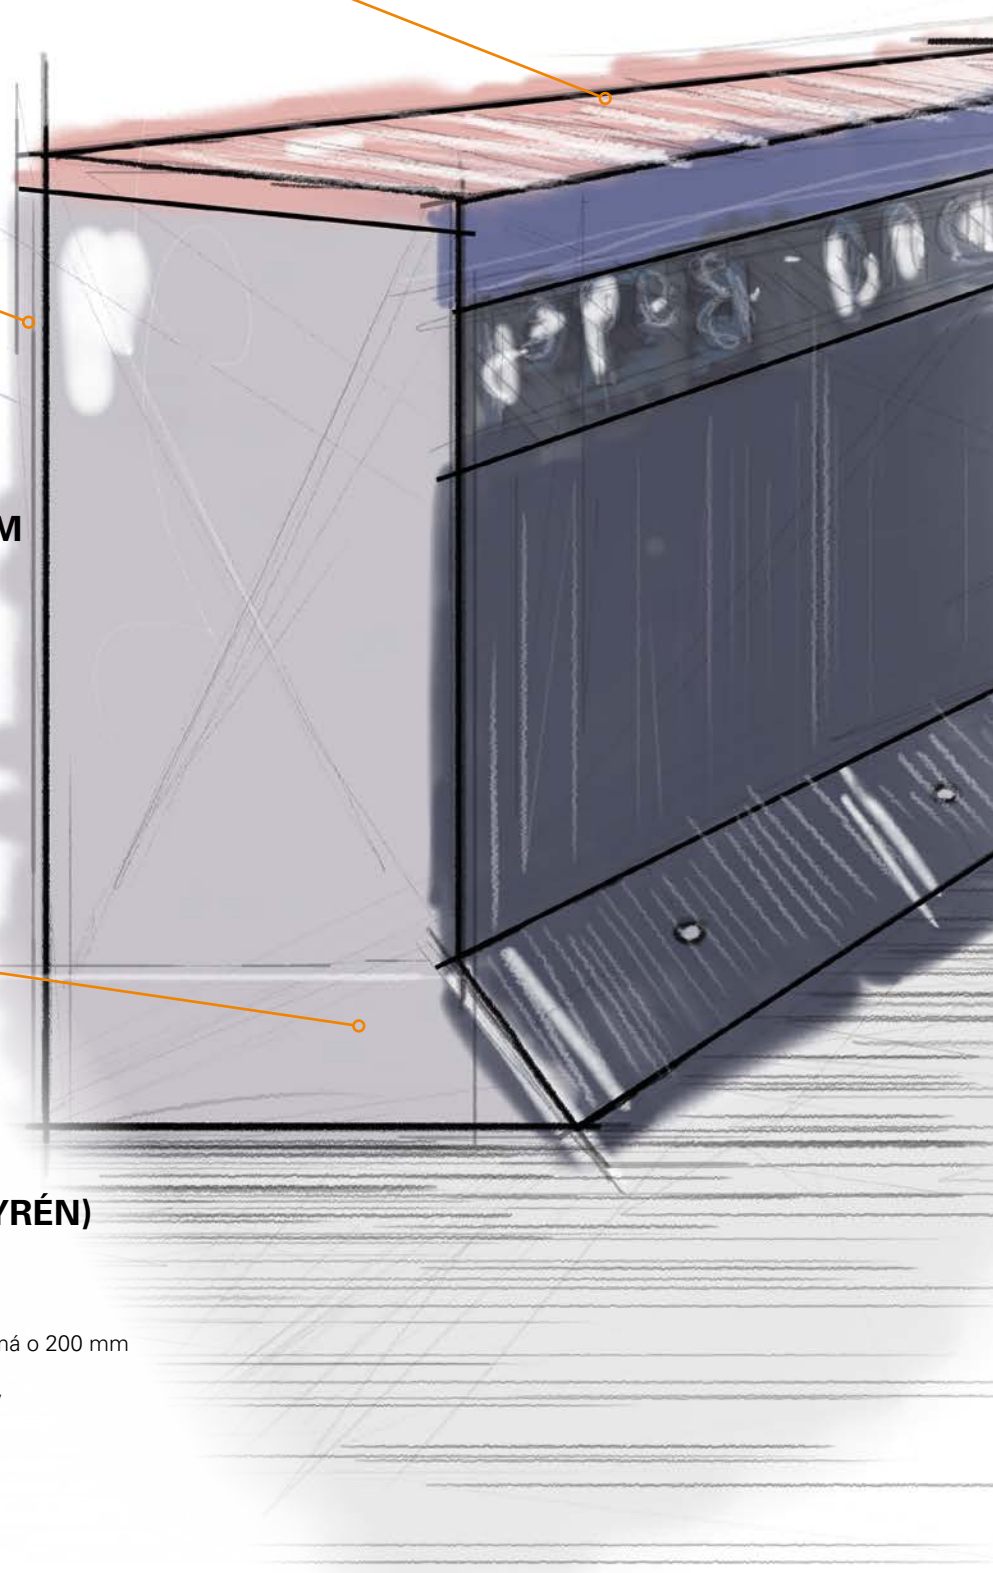

Leitl ISO-ATIKA- PREFABRIKÁT

PATENTOVANÝ KOMPLETNÝ SYSTÉM:

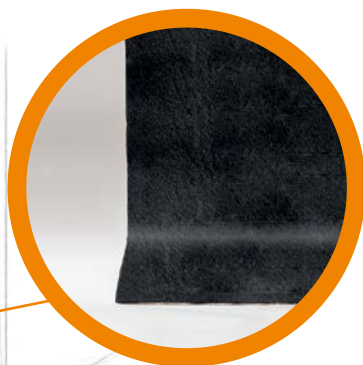

BITÚMENOVÁ VRTVA

- krátkodobu prípustné do 100 °C
- umožňuje nataviť strešnú fóliu plameňom



SKRUTKA TORX DO BETÓNU SO ZAPUSTENOU HLAVOU

- spoludodávané podložky
- miesta na vŕtanie sú označené

Leitl 

Tip 1

Znížite následné pracovné kroky

Strieška z vláknobetónu tvorí podklad na upevnenie oplechovania, tým sa predíde potrebe drevených podkonštrukcií chýlostivých na počasie.



Tip 2

Napojenie strešných izolačných pásov aj napriek ESP-telu prvku je možné

z výroby natavená bitúmenová fólia chráni EPS-telo prvku pred teplom a plameňom



naša ISO-ATIKA-kompletné riešenie, ktoré Vás presvedčí:



STAVEBNÁ FYZIKA

dobře premyslené – profitujte z konštrukcie
ISO-ATIKY bez tepelných mostov



ŽIVOTNOSŤ

dlhá životnosť – ISO-ATIKA je vyrobená z
vodeodolných materiálov



NAPOJENIE FASÁDY

mnohostranné a univerzálne použitie – vhodné pre
všetky bežné napojenia, pre fasádny zateplovací systém,
odvertrané fasády, monolitické konštrukcie atď



MONTÁŽ

veľmi jednoduchá montáž vďaka optimálnemu tvaru a
nízkej hmotnosti iba 18 kg



ODVODNENIE

jednoducho a nekomplikovane-odtoky
daždovej vody si môžete
jednoducho navrátať

**JEDINEČNÉ
NA TRHU!**

LEITL SLOVAKIA S.R.O.

Krajná cesta 783/10, Zlaté Klasy 93039,
Tel.: +421 (0)911/363865,
E-Mail: office@leitl.sk
IČO 45335290, DIČ SK2022946299,
IČ DPH SK2022946299

Patrí do skupiny

BAUHÜTTE LEITL-WERKE GMBH

4070 Eferding/A, Leitl-Straße 1, Tel.: 07272/24 44-0,
E-Mail: verkauf@leitl.at

FN 87126 b, LG Wels, Sitz Hinzenbach
UID Nr. ATU 24363007, DVR-Nr. 1073045



Tu nás nájdete na internete:

www.leitl.sk

www.leitl.at



leitl.werke



Leitl Werke



www.youtube.com/leitlwerke